

GÜHRING

Při zakoupení držáku HT800WP
(1xD, 1,5xD, 3xD, 5xD, 7xD, 10xD)
dostanete jeden **plátek pro
příslušný rozměr zdarma!**



Platí do 30. 6. 2013.

Vrtáky HT 800 WP v akční sestavě

WWW.GUEHRING.CZ

Odzkoušeno v nejběžnějších materiálech trubkovnic:
P295 Gh, 15 1121, 11 503, 42 CrMo4...

- Nejběžnější průměry otvorů v trubkovnicích:

Ø 20,24

Ø 16,27

Ø 19,25

Ø 25,7


Ø 18,3

- Veškeré tyto průměry ve standardním provedení skladem, k dodání do 48hod!

- Tělesa vrtáku v provedení: 5xD, 7xD, 10xD

- Detailní informace v produktovém katalogu nebo u našeho obchodního zástupce.

- Optimální životnost nástroje docílíte použitím vysoce přesného hydraulického upínače vyráběného rovněž firmou Gühring v České republice.

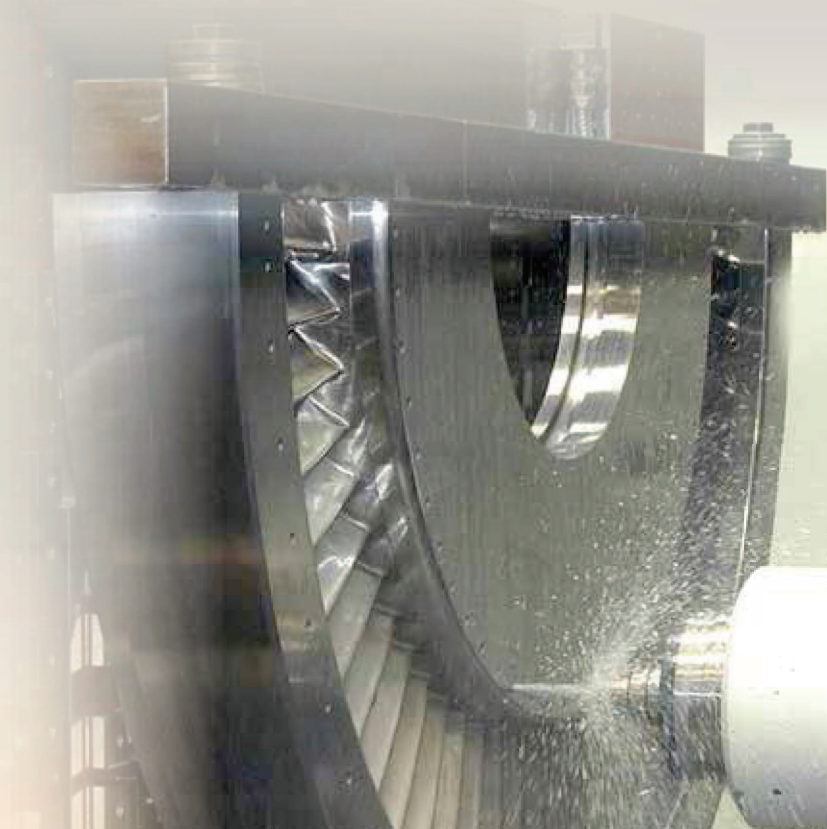

VRTÁNÍ TRUBKOVNIC

